
						
CAMPUS:	CCP					
OBRA:	PASSARELA					
LOCAL:	UENP CCP - ENTRE BLOCO E e BLOCO G					
TIPO:						
DIMENSÃO (m²) :	166,0					
VALOR MÁX.: :		10.000,00				
ORÇAMENTO						
					R\$ TOTAL=	10.000,00
					BDI =	30%



COD.		qde.	unid.	R\$ -unit	R\$ (S/BDI)	R\$ (C/BDI)	R\$ ÍTEM
	CORTE	8,0	m³				107,12
98116	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA AF_02/2018	8,0	m³	10,30	82,40	107,12	
	DRENO EM TUBO DE PVC 100MM / BRITA GRADUADA	8,0	m³				45,83
38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM -	7,0	m	5,04	35,25	45,83	
	PEDRA BRITADA N. 2 (FORNECIDO PELA UENP)	1,0	m³				
	ATERRO	18,0	m³				163,10
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - M3 AS 6,97	18,0	m³	6,97	125,46	163,10	
	REGULARIZAÇÃO e COMPACTAÇÃO DO TERRENO	33,5	m³				303,54
	COMPRIMENTO TOTAL DO TRECHO = 67m						
	LARGURA DO TRECHO (MÉDIA) = 3,0m						
	VOLUME DE TERRA DE REGULARIZAÇÃO = 0,20 m	33,5	m³	6,97	233,50	303,54	
	MURO DE CONTENÇÃO	32,0	m³				2.151,24
72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 CR 113,01	28,0	m²	59,10	1.654,80	2.151,24	
	MOLDURA EM TIJOLO	19,0	m³				1.459,77
72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 CR 113,01	19,0	m³	59,10	1.122,90	1.459,77	
	CONCRETAGEM DO PISO		m³				5.769,40
	PISO EM CONCRETO: 165.95 m² ;	166,0	m²				

	4990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	8,3	m³	534,86	4.438,00	5.769,40	
	TOTAL DO ORÇAMENTO						10.000,00
	referências: SINAP 2020						

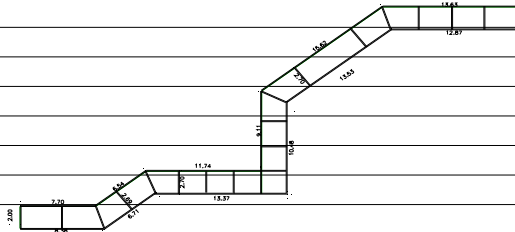

Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP

Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08

CCP - Campus CORNÉLIO PROCÓPIO PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	PASSARELA			DATA:		14/7/2020		
LOCAL	UENP CCP - ENTRE BLOCO E e BLOCO G			VALOR DA OBRA:		R\$ 10.000,00		
CAMPUS: CCP								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR					
			1.º MÊS		2.º MÊS			
1	CORTE	R\$ 107,12	100,0%	107,12		-		
2	DRENO EM TUBO DE PVC 100MM / BRITA GRADUADA	R\$ 45,83	100,0%	45,83		-		
3	ATERRO	R\$ 163,10	100,0%	163,10		-		
4	REGULARIZAÇÃO e COMPACTAÇÃO DO TERRENO	R\$ 303,54	100,0%	303,54		-		
5	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 2.151,24	100,0%	2.151,24		-		
6	MOLDURA EM TIJOLO	R\$ 1.459,77	60,0%	875,86	40,0%	583,91		
7	CONCRETAGEM DO PISO	R\$ 5.769,40	60,0%	3.461,64	40,0%	2.307,76		
				-		-		
						-		
						-		
	TOTAL SIMPLES EM R\$	R\$ 10.000,00		7.108,33		2.891,67		-
	TOTAL ACUMULADO EM %		71%		29%			
	TOTAL ACUMULADO EM R\$			7.108,33		2.891,67	-	
Valor Total = R\$ 10.000,00								
Prazo de execução = 2 mês								